

Neets Control - UniForm

neets

Etiquette numérique haute visibilité avec personnalisation facile

Design Scandinave
Pour montage mural

E-ink



Port Mini-USB

Accès facile à la configuration, même après installation.

Boutons Click

Boutons haute durabilité avec clique mécanique et DEL RVB

Neets Control - UniForm

Neets

Fonctionnalités

écran e-ink haut contraste 2.7 pouces

Assure une utilisation intuitive pour l'opérateur ou le technicien.

boutons configurables librement

Permet une interface de contrôle AV uniforme AV dans toutes les salles
Peut être personnalisé et configuré avec jusqu'à 8 boutons pour toute fonction.

1 port RS-232 Bidirectionnel

Utilisé pour le contrôle de projecteur, écran, ampli et tout autre appareil AV avec fonctions feedback

2 ports RS-232/IR Unidirectionnels

Utilisés pour envoyer des commandes au projecteur ou tout autre appareil AV en utilisant une communication sérielle

1 port Ethernet

Utilisé pour Contrôler 2 appareils LAN et la connexion au Project Designer

3 ports General Purpose I/O

Utilisés en contrôle E/S de relais, interrupteurs et détecteurs

1 port USB d'accès facile

Utilisé pour une configuration facile, charger et télécharger les projets, le service et la maintenance

support PoE

Compatibilité PoE afin d'éviter les alimentations extérieures

extensions


Ajouter jusqu'à 8 produits Neets d'extension (Relais de puissance, amplis, boutons ...)

Notifications Emails et alertes

Notifications Email sur temps lampes et filtres et alertes

Inclus:

Configuration avec le logiciel gratuit et sans licence: Neets Project Designer

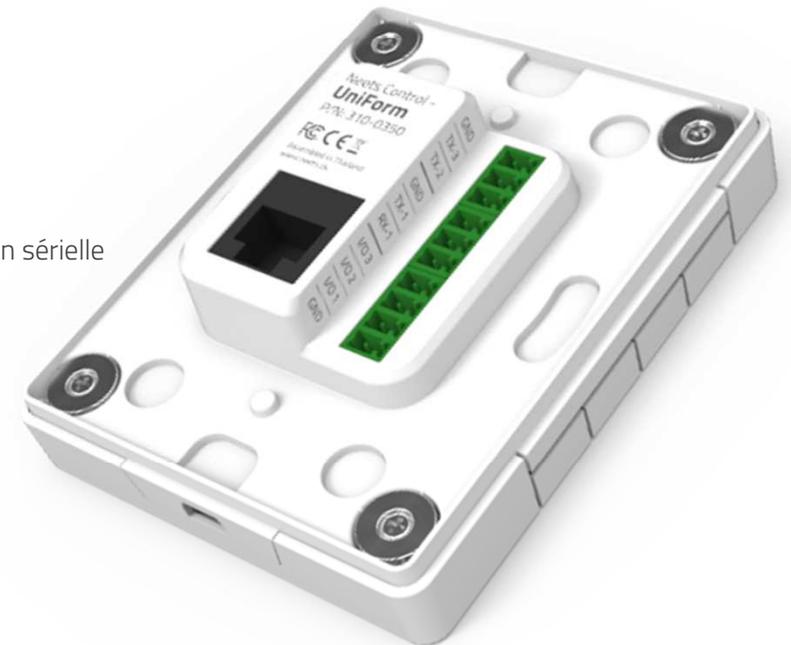


#310-0350

Neets Control - UniForm

neets

Installation

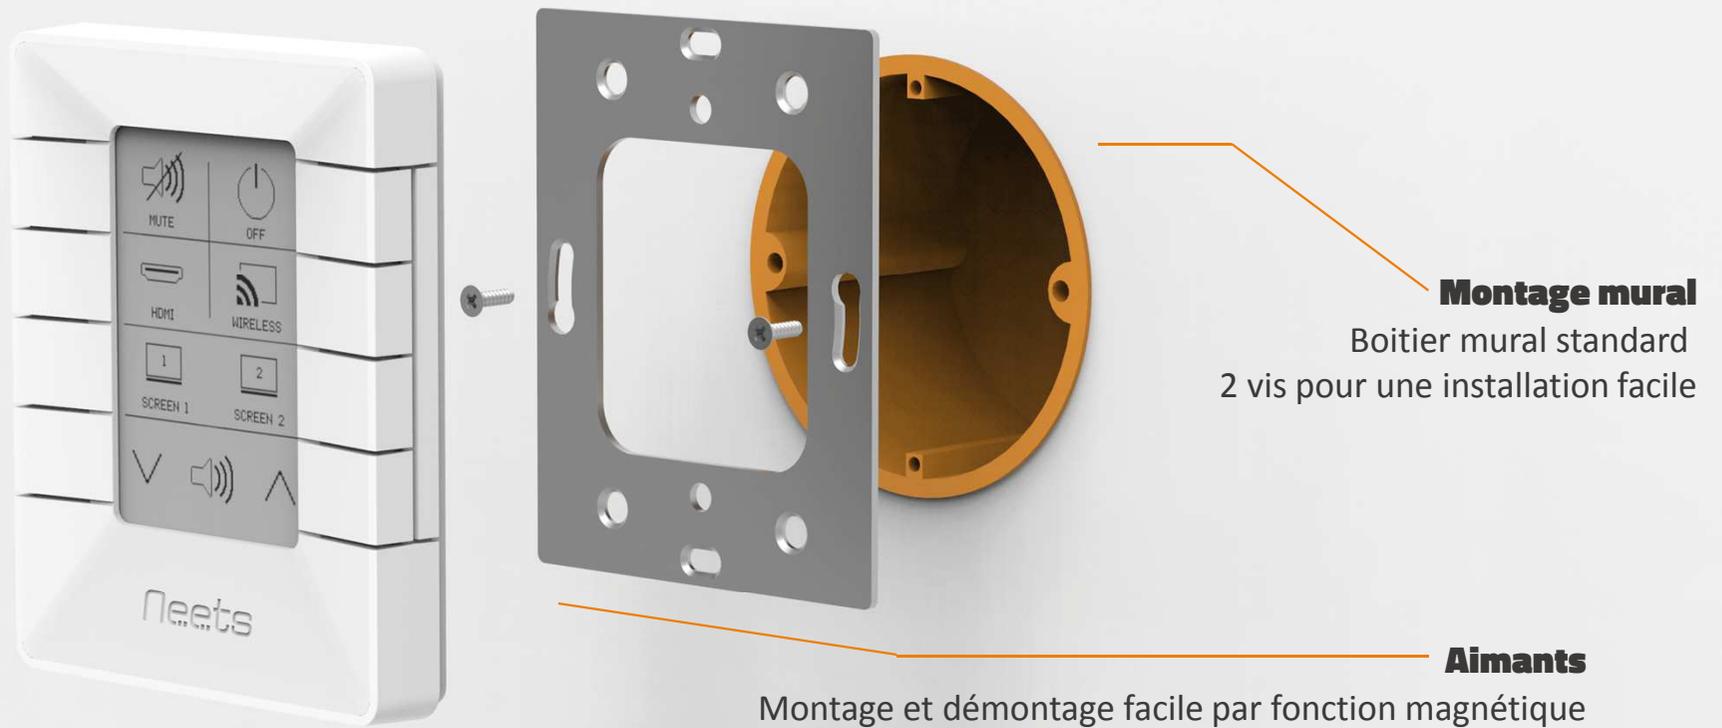

#310-0350

Neets Control - UniForm

neets

Spécifications Techniques

Affichage E-ink

2.7 pouces
Résolution 264 x 172 pixels
Haut contrast
Angle de vision ultra large
Consommation ultra faible
1-bit blanc/noir

Ports de Communication

1 x RS-232 (TX et RX)

Baud: 1200 – 115200
Data Bit: 7/8
Parité: None, Even, Odd
Stop Bit: 1/1.5/2

2 x RS-232 (TX)

Baud: 1200 – 115200
Parité: None, even, odd
Stop Bit: 1/1.5/2

1 x Ethernet port

Vitesse : 10/100 Mbit
auto-detection
Appareils: 2

3 x I/Os (GPIO)

Entrée:
Détection Basse: <1 VDC
Détection Haute: >4 VDC

Sortie:
Type: Drain Ouvert
Tension Max: 24 VDC
Courant Max: 0,5 A

Contenu de la boîte

Neets Control - UniForm
Guide d'installation rapide
Griffe de montage
Vis de montage
Connecteurs à vis

PoE – Power over Ethernet

Compatible avec IEEE 802.3
et 802.3at, type 1

Compatibilité

Approuvé CE, FCC (part 15, class A)
EN 55022
EN 55024

Référence produit

310-0350: Neets Control – UniForm

Produit Optionnel


302-000508: Injecteur PoE

Dimensions



Largeur: 76 mm

Epaisseur: 15 mm

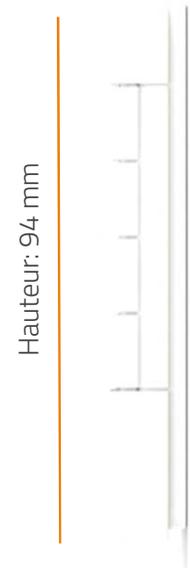

Hauteur: 94 mm

Poids

Produit: 84 g
Support mural: 47 g
Total emballage: 223 g